



Abmessungen in mm

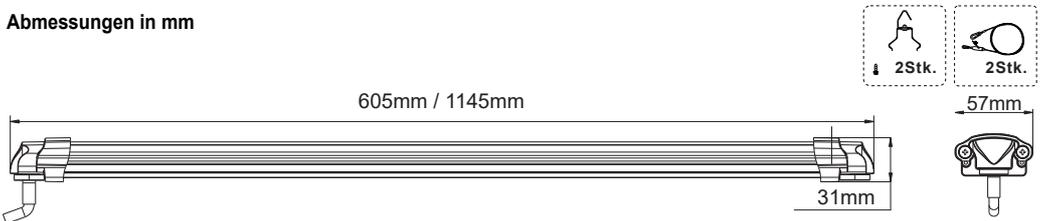

Produktspezifikationen

Grösse(L x B x H)	605 x 57 x 31mm	1145 x 57 x 31mm
Gewicht	1320g	2550g
Eingangsspannung	0.14A / 230V	
Eingangsleistung	30W	
Arbeitstemperatur	0C° bis 40C°	
Lagerungstemperatur	-40C° bis 70C°	
IP Klasse	IP65	
Material	Aluminiumschiene mit Quarzglas	
Zertifizierung	CE, ETL, LVD, EMC, RoHS	
LED - Marke	Seoul Viosys	
Spektrum	385nm	
Abstrahlwinkel	120°	




VORSICHT

- Ultraviolette (UV) Strahlung
- Nicht direkt in die UV-Strahlung schauen.
 - Tragen Sie eine Schutzbrille, um die Exposition gegenüber UV-Licht zu vermeiden.
 - Vermeiden Sie direkten Augen- und Hautkontakt
 - Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren




Halterung

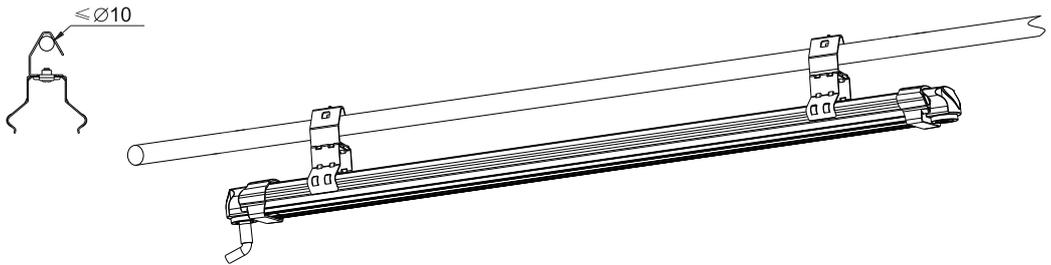


Aufhängung

1

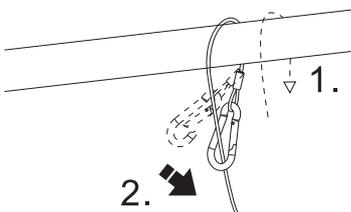

2

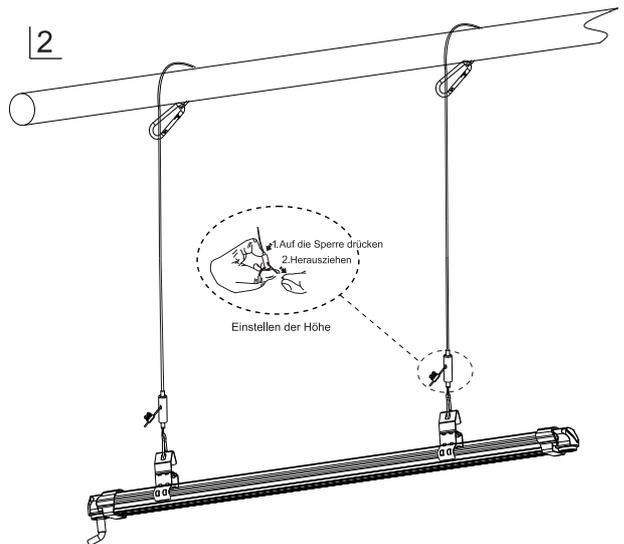

Deckenmontage

