

# cutti-led



## cutti-led

- Mettlenstrasse 24d  
9524 Zuzwil
- +41 (0) 44 585 31 44
- sales@grow-solution.com
- [www.grow-solution.com](http://www.grow-solution.com)

### Darum **cutti led**

- ✓ Optimales Spektrum
- ✓ Hochwertige Verarbeitung
- ✓ Nur 20 Watt Stromverbrauch
- ✓ Serienschaltung bis zu 60 Stk.



visit our web


[www.grow-solution.com](http://www.grow-solution.com)




## Optimales Spektrum

Cutti led wurde von Growern für Grower entwickelt. Deshalb eignen sich die cutti led hervorragend zur Aussaat / Stecklingsvermehrung und für die Wachstumsphase. Das Spektrum ist optimal für das Wachstum oder zur Überwinterung der Pflanzen.

## Abstrahlwinkel

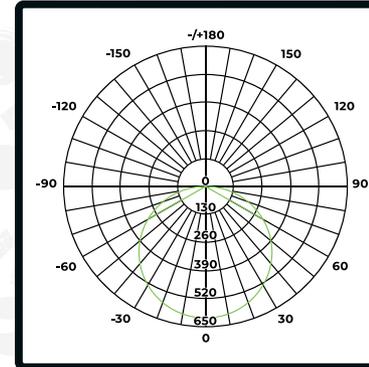

## Spektrum

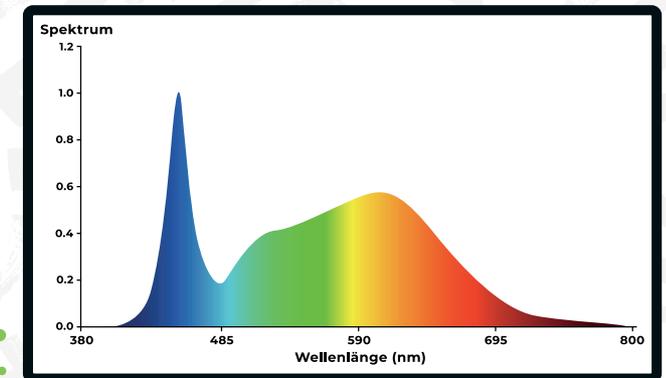

## Smarte Installation

Cutti led sind einfach zu installieren. Du kannst sie einfach mit 2 Kabelbindern an ein Gitter montieren oder alternativ direkt mittels 2 Klipsen an die Decke schrauben. Natürlich sind diese in der Packung enthalten.

Falls mehrere cuttis notwendig sind, können bis zu 60 Stk. in Serie geschaltet werden. Somit benötigst du lediglich eine Steckdose. Die 1m langen Strom & Connector Kabel haben einen 3x 1mm Querschnitt und bereits einen CH-Stecker.

## Spezifikationen

Größe (L x B x H)	600x48x33 mm	1200x48x33 mm
Gewicht	1000 g	1500 g
Eingangsspannung	0.09A / 230V	
Eingangsleistung	20 W	
Arbeitstemperatur	0°C bis 40°C	
Lagerungstemperatur	-20°C bis 65°C	
IP Klasse	IP65	
Serienschaltung	bis 60 Stk. bei 230 V	
Material	Aluminiumschiene mit Schutzlack, 97% Durchlässigkeit	
Zertifizierung	CE, ETL, LVD, EMC, RoHS	
LED - Marke	Samsung	
Effizienz	2.3 umol / W	
Spektrum	3500 k + 6500 k	
Abstrahlwinkel	120°	

## Stromersparnis

2 Varianten stehen zur Auswahl - 60 cm & 120 cm, beide benötigen 20 Watt Strom. Gegenüber den alten FL Leuchten sparst du gut ein Drittel an Energie auf der selben ausgeleuchteten Fläche. Hitze und teure Ersatzröhren gehören nun der Vergangenheit an.

